

CREATIX

800 MM



Verre noir



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



VOYANT LUMINEUX SATURATION DES FILTRES



ARRÊT TEMPORISÉ



FONCTION ASPIRATION 24H



DOUBLE ASPIRATION

HOTTE MURALE INCLINÉE EN VERRE

- COMMANDE SENSITIVE
- ECLAIRAGE LED 1X6 W
- 2 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750M³/H

PERFORMANCES

	Min	Moy	Max	Int
DÉBIT (M³/H)	300	420	570	710
PRESSION (PA)	420	490	530	540
WATT (W)	190	230	255	270
PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	50	58	65	69
PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	44	52	59	63



DOUBLE ASPIRATION

Pour garantir un bon traitement des graisses, la hotte est équipée d'un filtre au niveau du panneau d'aspiration ainsi que sur le dessous de la hotte.



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Le panneau central, élément esthétique à part entière, permet une aspiration périphérique et donc une meilleure captation des fumées et odeurs.



FILTRES LONGUE VIE

Grâce à une mousse supplémentaire, la durée de vie de ces filtres est multipliée par 2 (filtres en option).

RÉFÉRENCES

Dimension 800 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 899 €	Prix H.T. 749,17 €
CREATIX 800 VERRE N	noir	5066002	110.0389.260	899 €	749,17 €
CREATIX 800 VERRE BL	blanc	5066003	110.0389.311	899 €	749,17 €

ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 49 €	Prix H.T. 40,83 €
FILTRES À CHARBON (CONDITIONNÉS PAR 2)	5403004	112.0158.515	49 €	40,83 €
FILTRES À CHARBON LONGUE VIE (CONDITIONNÉS PAR 2)	5403009	112.0181.109	89 €	74,17 €
TÉLÉCOMMANDE	6521079	112.0540.798	69 €	57,50 €

*Prix de vente indicatif (en euros : €), chaque revendeur fixe librement ses prix de revente.
TVA 20 % - Hors éco-participation : hotte 5,00 € TTC, télécommande 0,10 € TTC, éco-mobilier 0.46 € TTC.



Verre blanc

ÉCLAIRAGE PAR LE HAUT






La barre LED située dans la partie haute de la hotte permet d'éclairer parfaitement le plan de travail.

COMMANDES SENSITIVES



De nombreuses fonctionnalités sont accessibles facilement

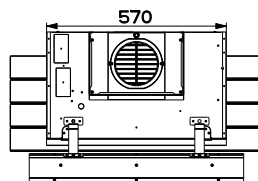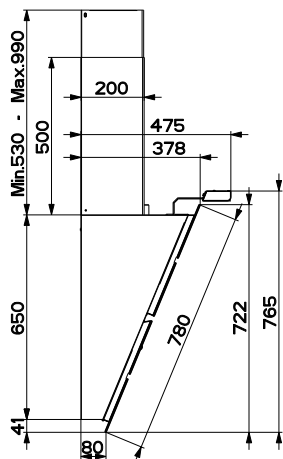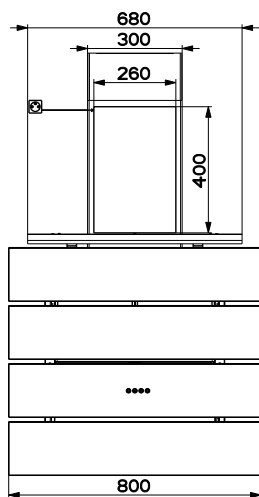

Installation :

- Installation en évacuation (version livrée, fût inclus) ou recyclage (2 filtres à charbon en option)
- Caisse et fût en inox.
- **Installation sans le fût possible en recyclage (cache inclus)**
- Hauteur de pose : 400mm minimum du plan de cuisson
- Diamètre de sortie : Ø150mm à la sortie du moteur